




Безопасная поверхность уверенный шаг

ПЛИТКА ТЕРРАЦЦО* И БЕТОННАЯ ПЛИТКА
ПРОЧНА • ДОЛГОВЕЧНА• СТОЙКА

* Терраццо технология известна с времен старого Рима;
это мозаичная плитка на основе портландцементного
теста, в качестве заполнителя используется каменная
крошка, размер частиц которой не превышает 25 мм.

www.cidemat.cz

Референции

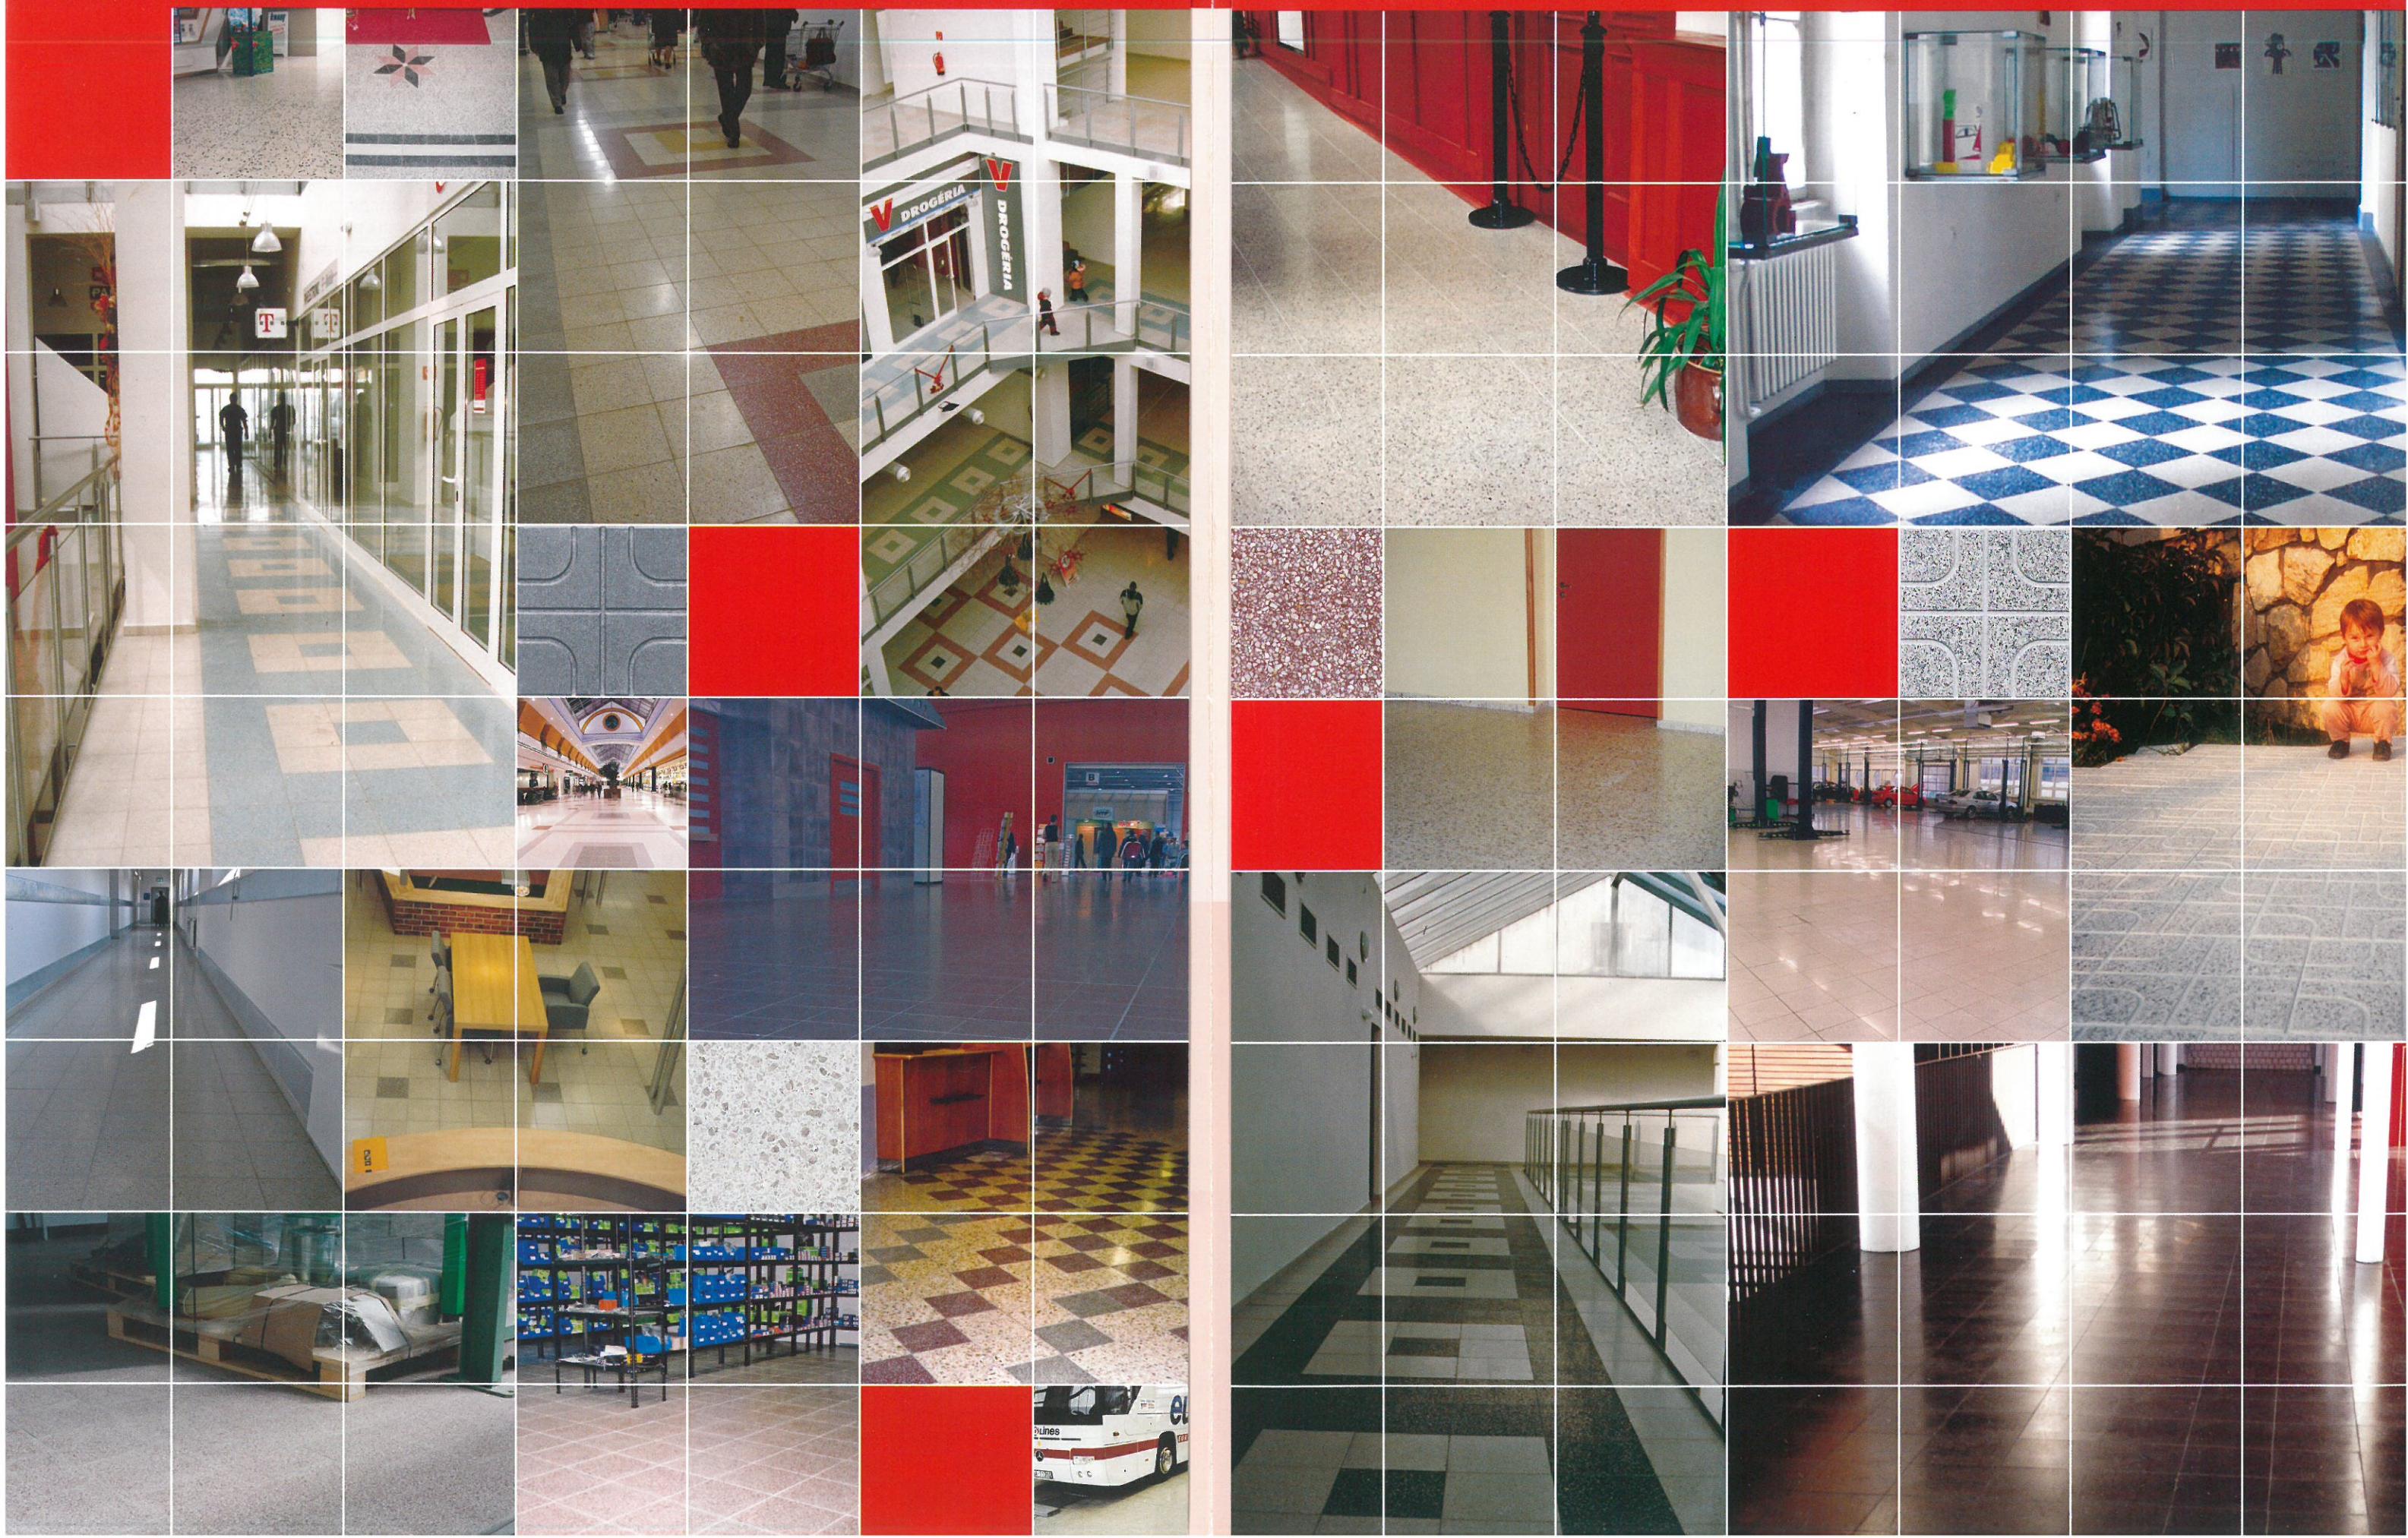

Вы можете выбрать из плиток терраццо

Здесь мы Вам представляем наш основной производственный ассортимент.

Кроме этого мы также готовы удовлетворить Ваши специальные заявки: по составу поверхностного слоя (слоя износа), по размеру, форме или цветовому выполнению плитки. Разнообразие и расцветка крошки терраццо и ее вариабельность на протяжении времени могут причинить, что изготовленная плитка может не соответствовать представленной фотографии (за эти отличия производитель не несет ответственность).

Вы можете выбрать из:

- плиток терраццо с гладкой поверхностью
- плиток терраццо с рельефной поверхностью
- бетонных плиток с рельефной поверхностью
- большого ассортимента крошки

Плитка из г. Границе обладает:

- высшим качеством и прочностью
- отличными эстетическими свойствами
- долгим сроком службы
- размерной точностью
- морозостойкостью
- минимальной водопоглощаемостью
- ударостойкостью
- износостойкостью
- экологической безвредностью
- простым и недорого стоящим текущим уходом
- сопротивлением скольжению
- большим выбором узоров, рисунков и широкой цветовой гаммой
- и рядом других приятных характеристик

К каждому типу плитки терраццо мы также поставляем комплектующие элементы:

- цокольные плинтусы
- ступени
- парапетные плиты и другие элементы

Мы также поставляем упакованную терраццо крошку или терраццо смесь.

Мы готовы обеспечить для Вас:

- изготовление половой плитки с рисунком или узором по Вашему специальному запросу
- изготовление дополнительных элементов - ступеней, парапетов, цокольных плинтусов
- качественную укладку и обработку плитки
- продажу импрегнирующих средств и средств для очистки
- продажу терраццо крошки и терраццо смесей



Напольная плитка терраццо с гладкой поверхностью ТЕРЕЗА

Размер 300 x 300 x 30 мм. Это двухслойная напольная плитка. Фундаментальный нижний слой изготовлен из речной песчано-гравийной смеси и портландского цемента, слой износа изготовлен из мраморной или терраццо крошки разной расцветки и фракций. В качестве соединительного материала в слое износа используется портландский цемент белый или серый. Этот слой можно окрасить соответствующими цветными пигментами.

Плитка терраццо ТЕРЕЗА предназначена для интерьеров и экsterьеров

- торговых центров, вестибюлей вокзалов, школ, больниц, холлов, и др. (прежде всего плитка с белым цементом)
- производственных промышленных цехов, складов, прачечных, хозяйственных зданий, гаражей, сервисов, подвалов, и др. (прежде всего плитка с серым цементом)

Основные технические характеристики плитки	ТЕРЕЗА	ОРНЕЛА	БЕАТРИКС
Размер (мм)	300x300x30	300x300x33	300x300x35
Масса 1 шт. плитки (кг)	6	6,5	7
Масса квадратного метра плитки (кг.м ²)	66	72	77
Прочность на растяжение при изгибе (N.мм ⁻²)	min. 5	min. 5	min. 5
Износостойкость (см ³ .50 см ⁻²)	max. 26	max. 26	max. 25
Количество отдель.шт на поддоне	156	144	140
Количество м ² на поддоне	14,04	12,96	12,60
Масса поддона (кг)	960	960	1000

Бетонная плитка с рельефной поверхностью БЕАТРИКС


Размер 300 x 300 x 35 мм. Это двухслойная плитка. Слой износа, в состав которого входят речной песок и портландский цемент, изготавливается в выполнении: с гладкой поверхностью или со штампованным рельефом. Этот тип плитки поставляется в цветовом выполнении: натуральный серый или красный, но также можно произвести его окраску в массе.

Бетонная плитка БЕАТРИКС предназначена для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных зон, парковых дорожек, дорожек у жилых домов, и т.д.


Плитка терраццо с рельефной поверхностью ОРНЕЛА

Размер 300 x 300 x 33 мм. Это двухслойная плитка. Нижний слой такой же, как у плитки ТЕРЕЗА, верхний слой износа имеет терраццо структуру со штампованным рельефом. Этот штампованный рельеф повышает сопротивление скольжению плитки и, таким образом, предотвращает возможность подскальзываия на мокрой плитке (дождь, снег).


Терраццо плитку ОРНЕЛА используют для террас, подъездов домов, дорожек и площадок вокруг бассейнов, открытых атриумов, и др.

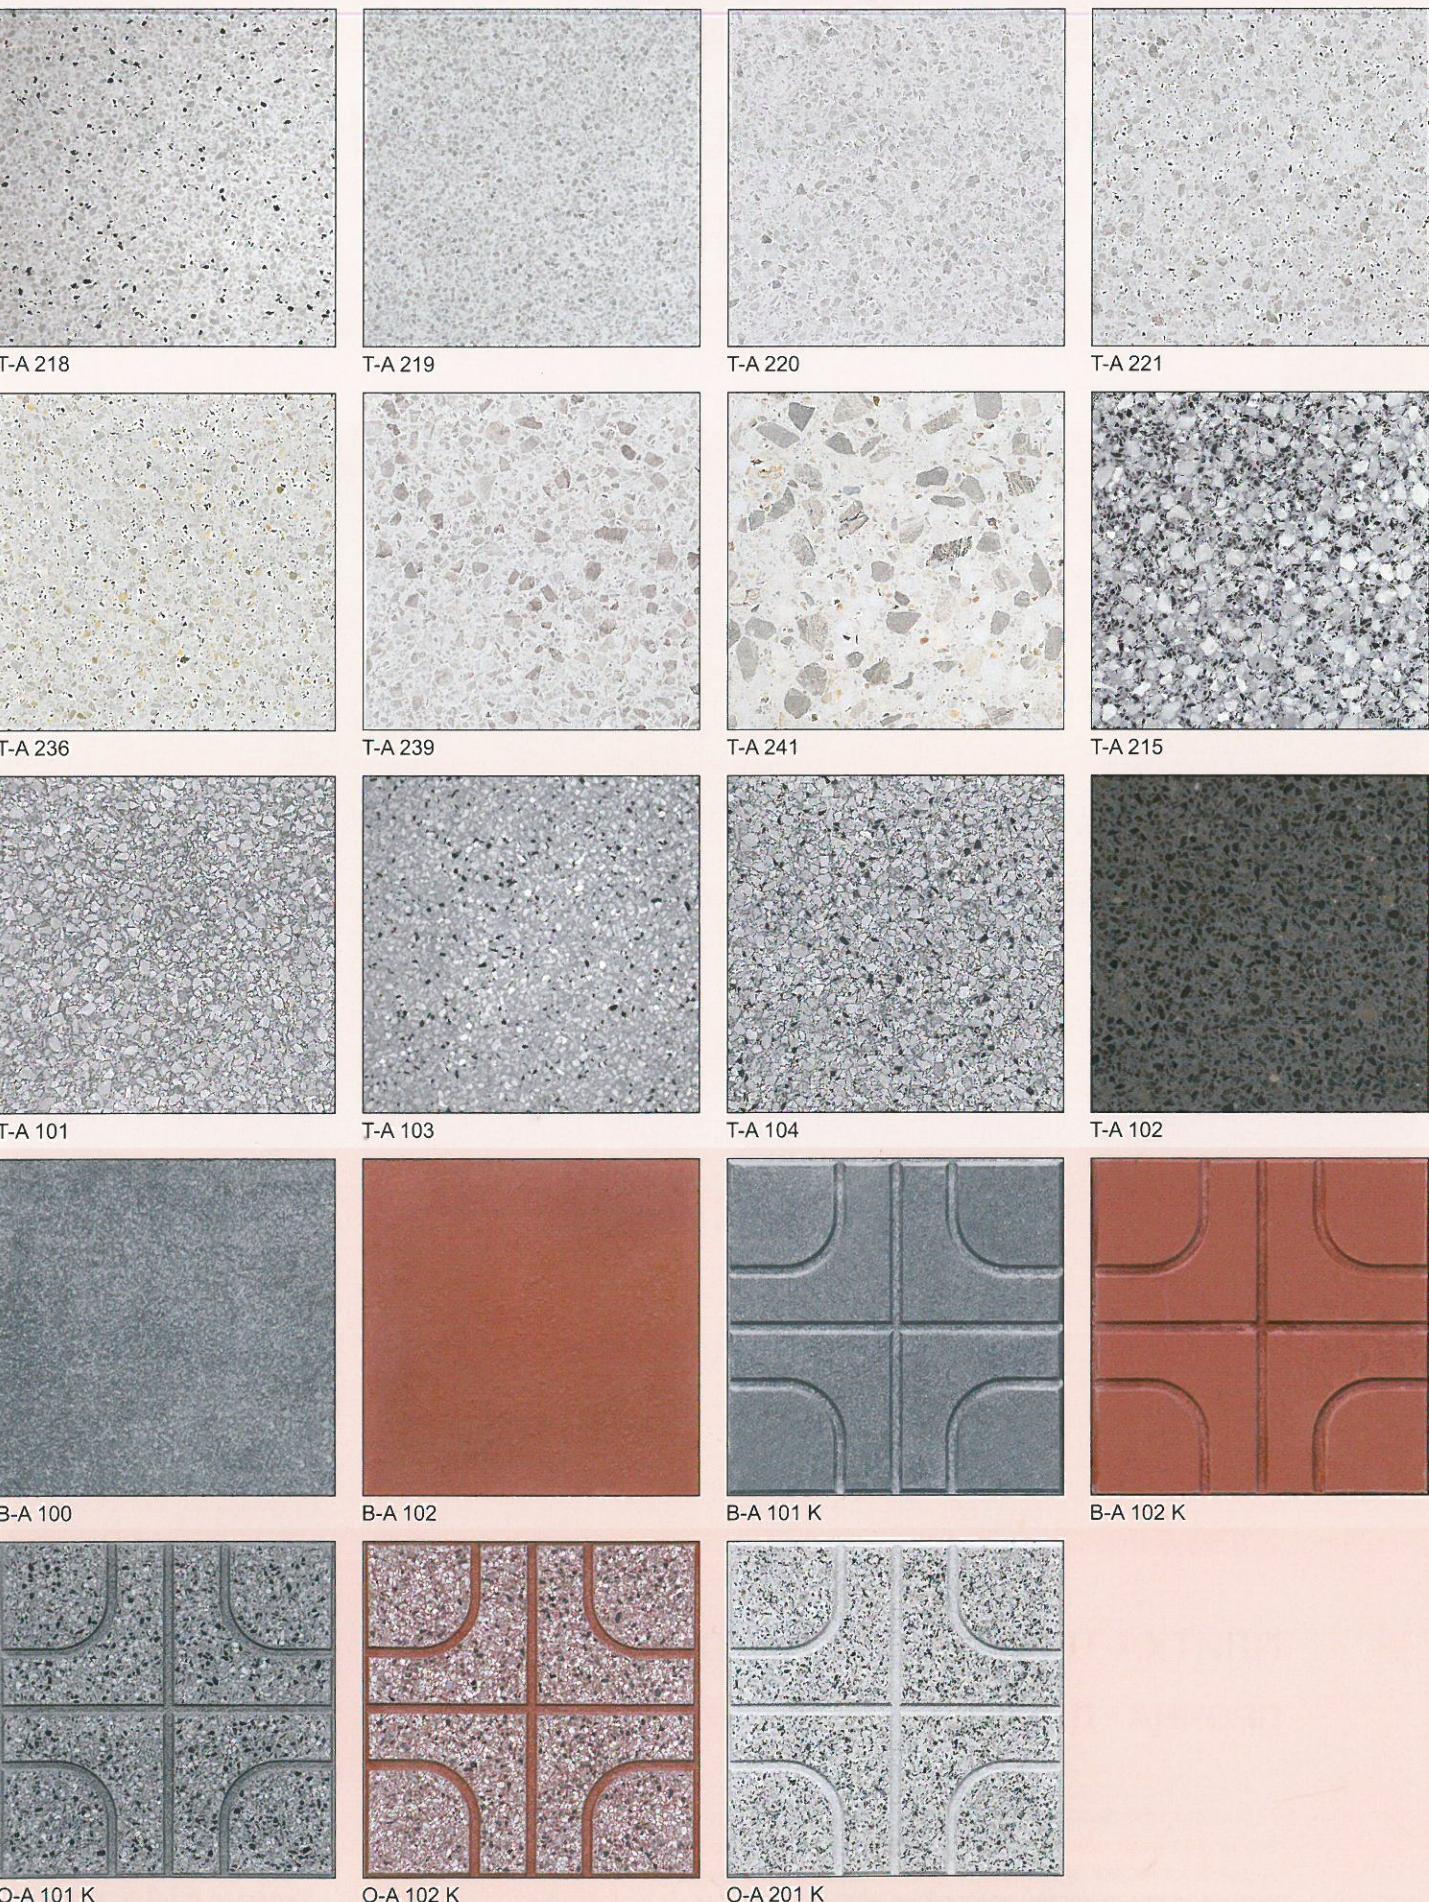


Ступени и парапеты

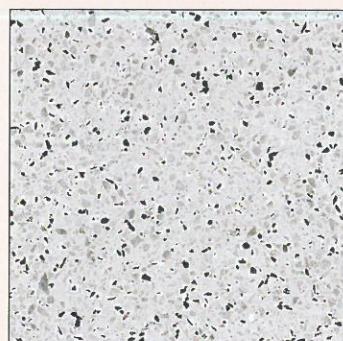


T-A 225

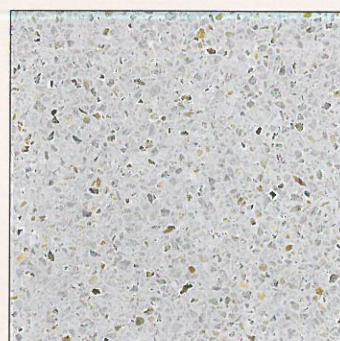


T-A 227

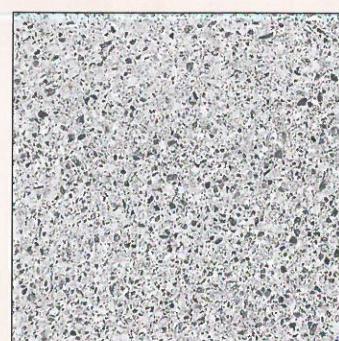


T-A 231

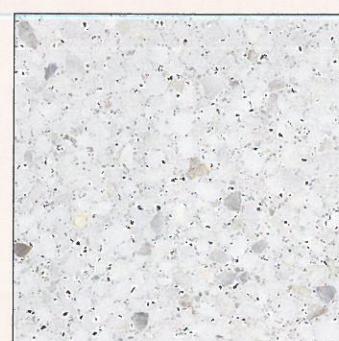


T-A 234

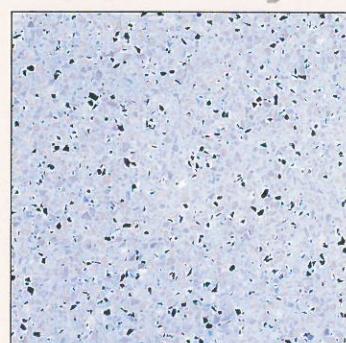

T-A 212

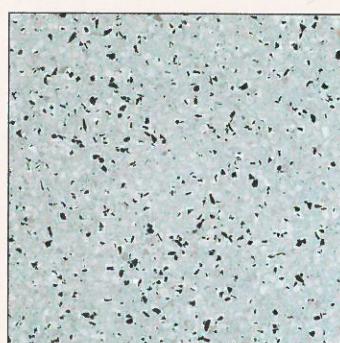

T-A 214



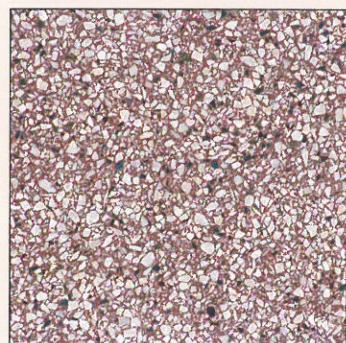


T-A 105



ЕК - F 06020136


Примеры укладки рельефной плитки ОРНЕЛА и БЕАТРИКС

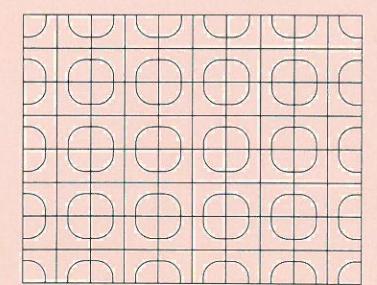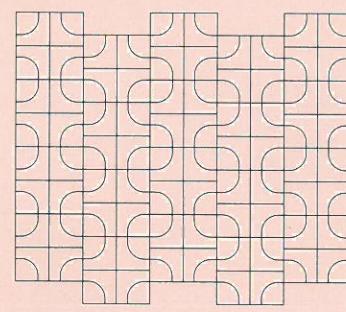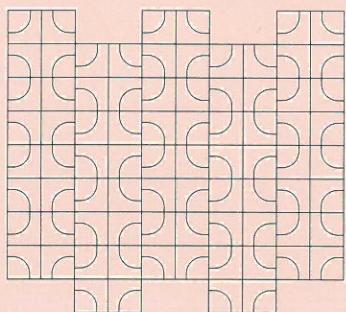

Технические характеристики изготавливаемой плитки:

Плитки терраццо ТЕРЕЗА, ОРНЕЛА полностью соответствуют техническим условиям норм ЧСН ЕН 13748-1 «Терраццо плитка для внутреннего применения» и ЧСН ЕН 13748-2 «Терраццо плитка для наружного применения» (нормы, действующие также в народной мутации), ЧСН 74 4507 - «Становление противоскользящих свойств поверхностей половых покрытий». Бетонная напольная плитка БЕАТРИКС соответствует техническим характеристикам нормы

ЧСН ЕН 1339 «Бетонная напольная плитка». Продукция регулярно контролируется в аккредитованной испытательной лаборатории ТЗУС в Праге. На основе полученных сертификатов на все изделия выдано ЕС ЗАЯВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ согласно Закону № 22/1997 г. в действующей редакции и Указ Правительства 163/2002 г. Компания ввела систему управления качеством и является владельцем сертификата № 805/2003г. согласно норме ЧСН ЕН ИСО 9001:2001.




Парапетная плита




Цокольный плинтус



Терраццо облицовочная плитка L 86



Терраццо облицовочная плитка L 90

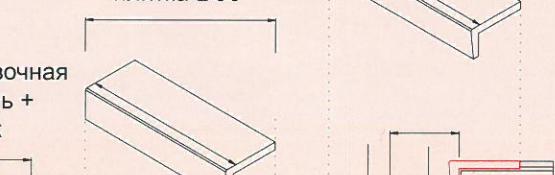

Терраццо облицовочная плитка проступь + подступенок

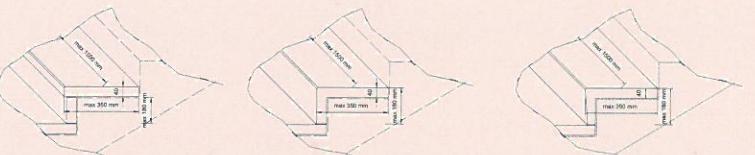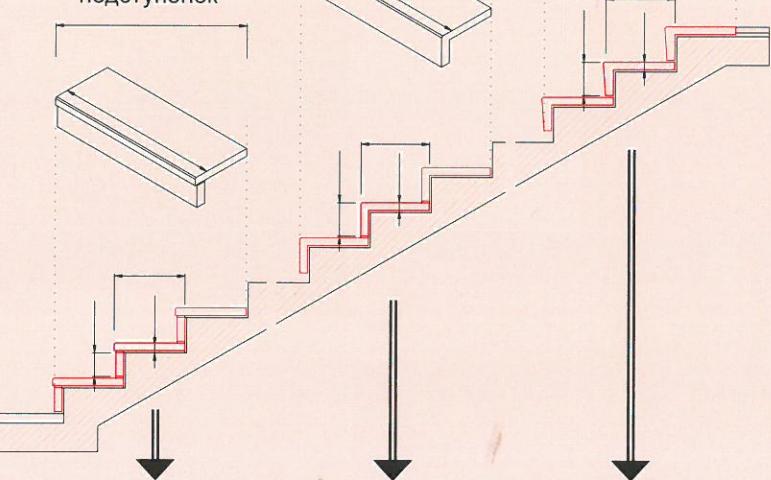


Терраццо облицовочная плитка проступь + подступенок

Терраццо облицовочная плитка L 90

Терраццо облицовочная плитка L 86

Возможность облицовки ступени/лестницы терраццо элементами

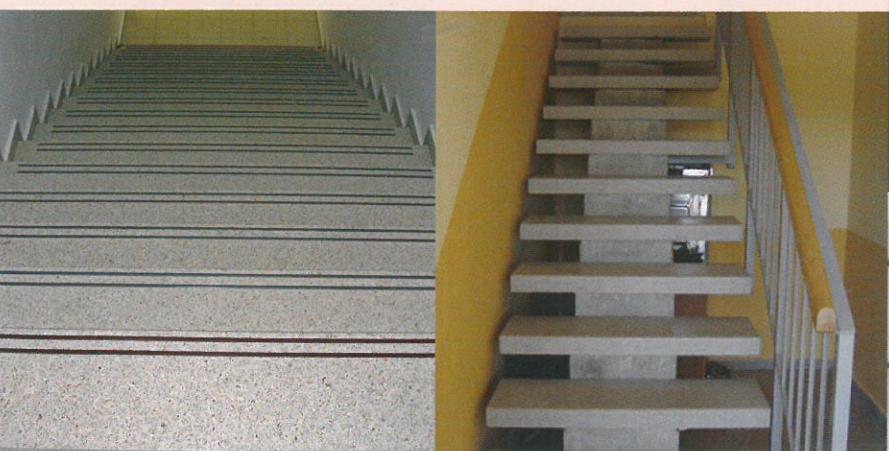

Терраццо элементы - ступени, облицовка ступеней, парапетные плиты - в большинстве случаев однослойные изделия, изготавляемые методом высокочастотного вибрационного литья. Входной материал - терраццо крошка и мраморная крошка разнообразных фракций и расцветки. В качестве соединительного материала использован портландский цемент белый или серый. Изделие армировано бетонной сталью. У несущих элементов необходимо подготовить статические расчеты внутренней арматуры. По запросу заказчика можно изделие окрасить. Поверхность терраццо изделий шлифованная и лощенная. На заводе не производится импрегнация поверхности, ее необходимо провести после укладки изделия. По запросу заказчика

- изготавляем изделия из материала терраццо разных размеров
- изготавляем изделия из материала терраццо с разными узорами, рисунками, в цветовых модификациях
- изготавляем изделия из материала терраццо с разной поверхностью отделкой - резка, шлифовка, лощение

Облицовка ступеней благодаря обработке поверхности гладкая. Применяется, прежде всего, для интерьеров. При использовании в помещениях с большим движением лиц проводят обработку кромок ступеней (обработка поверхности слоя износа) - см. образцы. При установке в наружных пространствах необходимо провести специальную отделку поверхности всего слоя износа (например, пескоструйным методом). Все Ваши желания и требования можете обсудить с нашими специалистами, которые готовы Вам представить полезные советы.

Образцы отделки ступеней (поверхностная отделка слоя износа).

